

WA 33 B



QUALITY INTERNATIONAL
FORUM JAKOŚCI 2007



MASTER

НАГРЕВАТЕЛЬ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

ОПИСАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ ТОПЛИВЕ WA 33 B

- низкая стоимость топлива
- высокий КПД
- внутренняя тарелка сгорания
- возможность регулировки мощности
- ручная система поджига
- встроенный топливный бак
- тарелка сгорания из нержавеющей стали
- камера сгорания из нержавеющей стали
- регулятор тяги из нержавеющей стали


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ WA 33 B

- производство: производственные помещения, ангары
- логистика: склады, транспортные цеха, гаражи
- сельское хозяйство: фермерские постройки, курятники, помещения для разведения скота

ТИП ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ WA 33 B

Возможно использование различных видов топлива: отработанное масло, рапсовое масло, смесь отработанного масла и рапсовых био компонентов или смазочного масла.

ВАЖНО При попадании воды в отработанное масло эта смесь становится невоспламеняемой! Следите за тем, чтобы в отработанное масло не попадали примеси.

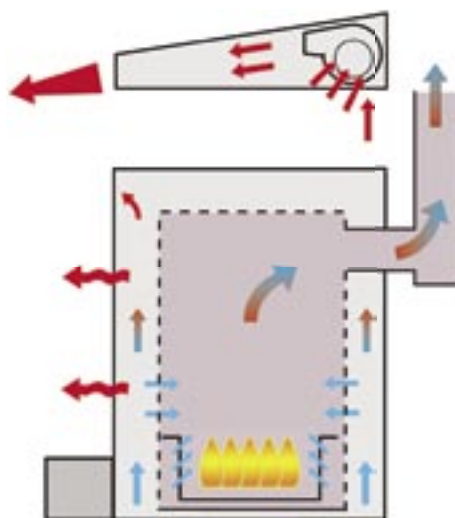

Характеристики	WA 33 B	
Мощность:	кВт	33 / 21
	бту/ч	112701 / 71719
	ккал/ч	28400 / 18073
Топливо:	отработанное масло, дизель, керосин	
Поток воздуха:	м³ /ч	1000
Потребляемая энергия:	А	0,74
Потребляемое топливо:	кг/ч	2,9 / 1,8
Потребляемая мощность:	кВт	0,176
Диаметр газохода:	мм	130
Материал камеры сгорания:	нержавеющая сталь	
Габариты:	см	54 x 86 x 137
Вес нетто (брутто):	кг	86 (97)